


MOSO 1-LAAG PLAAT

Product

De 1-laag platen kunnen als fineer op een drager worden geperst. Voor de meeste toepassingen geldt dat dit dubbelzijdig dient te gebeuren om eventueel kromtrekken van de plaat te voorkomen. Hiermee ontstaat een samengestelde plaat (zie ook het Produktblad "Samengestelde plaat").

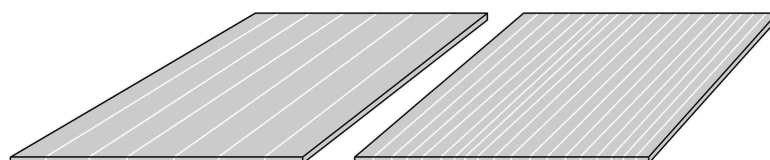

1-laag plaat plain pressed

1-laag plaat side pressed

Assortiment

Code Naturel	Code Caramel	Constructie	Structuur	Afmetingen (mm)
BP-1P800	BP-1P850	1 laag 3mm	Plain pressed	2440x1220x3
BP-SP300	BP-SP350	1 laag 3mm	Side pressed	2440x1220x3
BP-1P100	BP-1P150	1 laag 5mm	Plain pressed	2020x610x5
BP-1P102	BP-1P152	1 laag 5mm	Plain pressed	2210x610x5
BP-SP100	BP-SP150	1 laag 5mm	Side pressed	2020x610x5
BP-SP102	BP-SP152	1 laag 5mm	Side pressed	2210x610x5


Technische gegevens

- Hardheid: ca. 4,0 N / mm² (Brinell)
- Krimp-coëfficiënt: 0,14% per 1% verandering vochtgehalte
- Evenwichtsvochtgehalte: 10% bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid
8% bij 20 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid
- Dichtheid: 700 kg / m³
- Emissienorm: 0,01 mg/m³ (E1 norm : max. 0,124 mg/m³)

MOSO MASSIEVE MEERLAGEN PLAAT

Product

De MOSO massieve meerlagen-plaat bestaat uit meerdere lagen bamboe (dus geen andere materialen), waarbij de middenlagen zowel plain pressed als sidepressed kunnen zijn. Deze plaat wordt vooral gebruikt in toepassingen waarbij het zij aanzicht belangrijk is, zoals bijvoorbeeld traptreden.

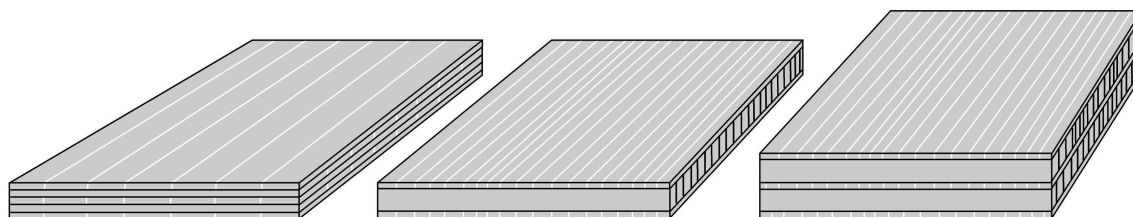

5-lagen plaat plain pressed

3-lagen plaat side pressed

5-lagen plaat side pressed

Assortiment

Code Naturel	Code Caramel	Constructie (mm)	Structuur buitenlagen	Afmetingen (mm)
BP-5P101	BP-5P151	5 lagen: 5x4	Plain pressed	2010x1010x20
BP-MP1230	BP-MP1280	3 lagen: 3,5/9/3,5	Plain pressed	2440x1220x16
BP-MP1200	BP-MP1250	3 lagen: 4/12/4	Plain pressed	2010x1010x20
BP-MP1202	BP-MP1252	3 lagen: 4/12/4	Plain pressed	2210x1210x20
BP-MP1210	BP-MP1260	3 lagen: 4/12/4	Plain pressed	2440x1220x20
BP-MP1215	BP-MP1265	3 lagen: 4/17/4	Plain pressed	2440x1220x25
BP-MP1240	BP-MP1290	3 lagen: 5/20/5	Plain pressed	2440x1220x30
BP-5P310	BP-5P360	5 lagen: 4/14/4/14/4	Plain pressed	2210x1210x40
BP-5P104	BP-5P154	5 lagen: 4/14/4/14/4	Plain pressed	2440x1220x40
BP-5P105	BP-5P155	5 lagen: 4/8/16/8/4	Plain pressed	2440x1220x40
BP-MP1430	BP-MP1480	3 lagen: 3,5/9/3,5	Side pressed	2440x1220x16
BP-MP1400	BP-MP1450	3 lagen: 4/12/4	Side pressed	2010x1010x20
BP-MP1402	BP-MP1452	3 lagen: 4/12/4	Side pressed	2210x1210x20
BP-MP1410	BP-MP1460	3 lagen: 4/12/4	Side pressed	2440x1220x20
BP-MP1415	BP-MP1465	3 lagen: 4/17/4	Side pressed	2440x1220x25
BP-MP1440	BP-MP1490	3 lagen: 5/20/5	Side pressed	2440x1220x30
BP-5P210	BP-5P260	5 lagen: 4/14/4/14/4	Side pressed	2210x1210x40
BP-5P204	BP-5P254	5 lagen: 4/14/4/14/4	Side pressed	2440x1220x40
BP-5P205	BP-5P255	5 lagen: 4/8/16/8/4	Side pressed	2440x1220x40


Technische gegevens

- Hardheid: ca. 4,0 N / mm² (Brinell)
- Krimp-coëfficiënt: 0,14% per 1% verandering vochtgehalte
- Evenwichtsvochtgehalte: 10% bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid
8% bij 20 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid
- Dichtheid: 700 kg / m³
- Brandnorm (aangevraagd): B1; Zwitserse norm CH 5,3; Britse norm BS 476 deel 7;
Klasse A3 Belgische norm NBN; UNE 11925-2: Cfl-S1
- Emissienorm: 0,01 mg/m³ (E1 norm : max. 0,124 mg/m³)

MOSO SAMENGESTELDE PLAAT

Product

De samengestelde plaat bestaat uit dubbelzijdig gesperste 1-laag platen (of fineer) op een drager. Deze drager is bijvoorbeeld Spaanplaat, MDF of multiplex.

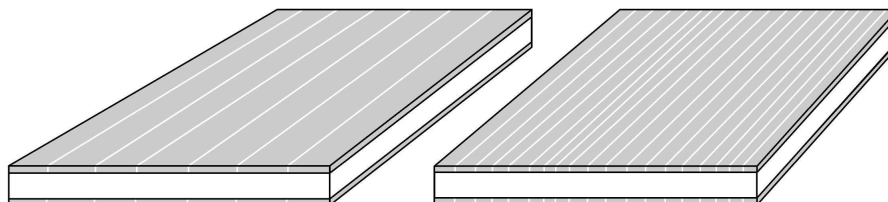

Samengestelde plaat plain pressed

Samengestelde plaat side pressed

Assortiment

Code Naturel	Code Caramel	Constructie	Structuur buitenlagen	Afmetingen (mm)
BP-CP100	BP-CP150	3 lagen: 2x3mm / 16mm spaanplaat	Plain pressed	2010x1010x22
BP-CP300	BP-CP350	3 lagen: 2x3mm / 16mm MDF	Plain pressed	2440x1220x22
BP-CP400	BP-CP450	3 lagen: 2x3mm / 16mm spaanplaat	Side pressed	2010x1010x22
BP-CP500	BP-CP550	3 lagen: 2x3mm / 16mm MDF	Side pressed	2440x1220x22
BP-CP2000	BP-CP2500	3 lagen: 2x0,5mm / 18mm MDF	Plain pressed	2440x1220x19
BP-CP1000	BP-CP1500	3 lagen: 2x0,5mm / 18mm MDF	Side pressed	2440x1220x19


Technische gegevens

- Hardheid: ca. 4,0 N / mm² (Brinell)
- Krimp-coëfficiënt: 0,14% per 1% verandering vochtgehalte
- Evenwichtsvochtgehalte: 10% bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid
8% bij 20 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid
- Dichtheid (bamboe): 700 kg / m³
- Emissienorm: 0,01 mg/m³ (E1 norm : max. 0,124 mg/m³)

MOSO MASSIEVE BALK

Product

De MOSO massieve balk bestaat uit 3 lagen bamboe (side pressed versie). De balk kan voor allerlei toepassingen worden gebruikt, maar wordt in de praktijk het meest ingezet als basismateriaal voor trapleuningen (waarvoor het materiaal veelal wordt "rond-gefreest").



MOSO massieve balk

Assortiment

Code Naturel	Code Caramel	Constructie (mm)	Structuur boven/onderlaag	Afmetingen (mm)
BL-200	BL-250	3 lagen: 3x 18,3mm	Side pressed	2000x55x55

Technische gegevens

- Hardheid: ca. 4,0 N / mm² (Brinell)
- Krimp-coëfficiënt: 0,14% per 1% verandering vochtgehalte
- Evenwichtsvochtgehalte: 10% bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid
8% bij 20 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid
- Dichtheid: 700 kg / m³
- Brandnorm (aangevraagd): B1; Zwitserse norm CH 5,3; Britse norm BS 476 deel 7;
Klasse A3 Belgische norm NBN; UNE 11925-2: Cfl-S1
- Emissienorm: 0,01 mg/m³ (E1 norm : max. 0,124 mg/m³)